

PANEL 5 GHz - 16 dBi

Antena do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych. Antena może być stosowana w punktach abonenckich, w sytuacjach dużego zagęszczenia sieci pracujących w tym samym paśmie. Sprawuje się doskonale jako antena bazowa dla mobilnych zakładowych sieci dostępowych. Przy zastosowaniach zewnętrznych oferuje mocny i stabilny sygnał na średnie odległości. Mocowanie bezpośrednio do masztu, regulacja azymutu.

**Instrukcja montażu anteny:**


1. Czoło anteny (podstawa z naklejką sygnału nadajnika) skierować w stronę drugiej anteny (źródła sygnału)
2. Połączyć złącze RP-SMA na kablu antenowym bezpośrednio z urządzeniem bądź niskosprężynowym przedłużaczem.
3. Miejsce połączenia złącza RP-SMA zabezpieczyć "koszulką" termokurczliwą, bądź woskiem.

Parametry techniczne anteny:

Zysk energetyczny	16 dBi
Częstotliwość pracy anteny	5.15 - 5.875 GHz
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej	6 stopni
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej	120 stopni
Impedancja	50 Ohm
VSWR	1.5
Złącze	N(f)
Wymiary	420 / 95 / 40 mm
Waga	0.32 kg
Element promieniujący	Rozwarty stałoprądowy
Polaryzacja	Pozioma lub pionowa
Standard	Pełna zgodność ze standardem IEEE 802.11x
Zamocowanie	Uchwyt masztowy (cybant) na maszty od 1/2 do 7/4 cala (mocowanie pozwala na obtót o 360 stopni).

Charakterystyka polaryzacji anten:

Polaryzacja pozioma:

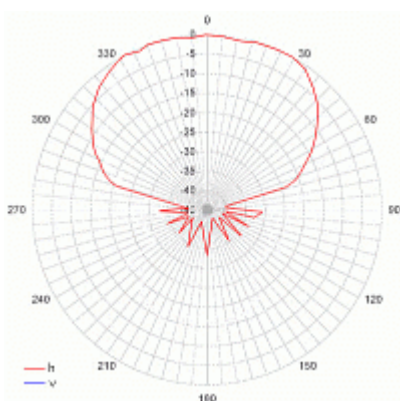

Polaryzacja pionowa:

